



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ**

**ГОСТ 23751-86**

Издание официальное

**Снято ограничение срока действия**

**ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ**  
**Основные параметры конструкции**  
 Printed circuit boards.  
 Basic parameters of structure

**ГОСТ**  
**23751-86**  
**Взамен**  
**ГОСТ 23751—79**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 марта 1986 г. № 574 срок действия установлен**

**с 01.07.87**

**до 01.07.92**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на односторонние (ОПП), двусторонние (ДПП) и многослойные (МПП) печатные платы на жестком и гибком основании, а также на гибкие печатные кабели (далее — ГПК).

Стандарт устанавливает основные параметры конструкции печатных плат и печатных кабелей.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 326—3 в части номенклатуры параметров, и размеров и их предельных отклонений.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 20406—75, ГОСТ 25346-82, ГОСТ 25347—82, ГОСТ 24642—81.


**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий стандарт устанавливает пять классов точности печатных плат и ГПК в соответствии со значениями основных параметров и предельных отклонений элементов конструкции (оснований печатных плат, проводников, контактных площадок, отверстий).

1.2. Размеры и предельные отклонения печатных плат и ГПК, установленные стандартом, обязательны для следующих методов проектирования: ручного, автоматизированного и полуавтоматизированного и должны обеспечивать автоматизированную установку изделий электронной техники.

1.3. Буквенные обозначения размеров конструкции печатных плат и ГПК приведены на черт. 1—4.


**Односторонняя печатная плата (ОПП)**

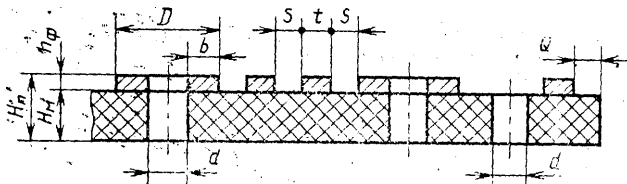

$H_n$  — толщина печатной платы;  $H_m$  — толщина материала основания печатной платы;  $h_ф$  — толщина фольги;  $b$  — гарантийный пояс;  $D$  — диаметр контактной площадки;  $d$  — диаметр отверстия;  $s$  — расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка;  $t$  — ширина печатного проводника;  $Q$  — расстояние от края печатной платы, выреза, паза до элементов проводящего рисунка

Черт. 1


**Двусторонняя печатная плата (ДПП)**

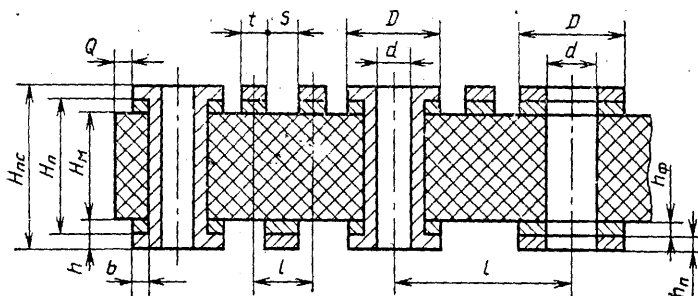

$H_{nc}$  — суммарная толщина печатной платы;  $h_n$  — толщина химико-гальванического покрытия;  $h$  — толщина проводящего рисунка;  $l$  — расстояние между центрами (осями) элементов конструкции печатной платы


Черт. 2

### Многослойная печатная плата (МПП)

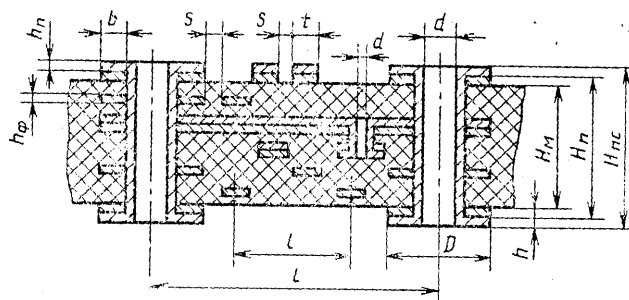

Черт. 3

### Гибкий печатный кабель (ГПК)

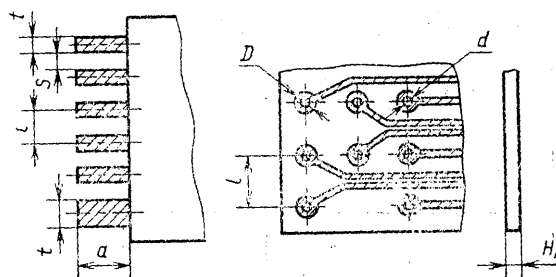

$a$  — длина концевого контакта

Черт. 4

## 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

### 2.1. Размеры печатных плат

2.1.1. Размеры сторон печатных плат должны соответствовать ГОСТ 10317—79\*.

2.1.2. Предельные отклонения на сопрягаемые размеры контура печатной платы и ГПК не должны быть более 12-го квалитета по ГОСТ 25347—82.

Предельные отклонения на несопрягаемые размеры контура печатной платы и ГПК не должны быть более 14-го квалитета по ГОСТ 25347—82.

\* Для радиоэлектронных средств в модульном исполнении — с учетом ГОСТ 26765.11—85.

2.1.3. Толщину ОПП, ДПП и ГПК  $H_n$  определяют толщиной материала основания с учетом толщины фольги  $h_\phi$ .

Толщина МПП — по обязательному приложению.

Предельные отклонения толщин ОПП, ДПП, ГПК — по нормативно-технической документации на конкретный вид материала основания.

Предельные отклонения толщин МПП должны быть:

$\pm 0,2$  мм для МПП толщиной до 1,5 мм;

$\pm 0,3$  мм для МПП толщиной свыше 1,5 мм.

**Примечание.** Допускается устанавливать по согласованию с головным технологическим предприятием; отрасли более жесткие предельные отклонения толщин МПП.

2.1.4. Суммарную толщину печатной платы или ГПК  $H_{nc}$  определяют как сумму толщин печатной платы или ГПК  $H_n$  и суммарной толщины покрытий наружных слоев  $h_n$ .

Предельные отклонения суммарных толщин печатной платы и ГПК не должны быть более суммы предельных отклонений толщин печатной платы или ГПК и покрытий на каждый наружный слой по ГОСТ 9.306—85.

### 2.2. Размеры элементов конструкции

2.2.1. Наименьшие номинальные значения основных размеров элементов конструкции печатных плат и ГПК для узкого места в зависимости от классов точности приведены в табл. 1.

Таблица 1

Условное обозначение	Номинальное значение основных размеров для класса точности				
	1	2	3	4	5
$t$ , мм	0,75	0,45	0,25	0,15	0,10
$S$ , мм	0,75	0,45	0,25	0,15	0,10
$b$ , мм	0,30	0,20	0,10	0,05	0,025
$\gamma$	0,40	0,40	0,33	0,25	0,20

$\gamma$  — отношение номинального значения диаметра наименьшего из металлизированных отверстий к толщине печатной платы или ГПК.

Для свободного места указанные значения допускаются устанавливать по любому более низкому классу, а для первого класса — увеличивать в два раза.

2.2.2. Номинальные размеры диаметров металлизированных и не металлизированных монтажных и переходных (служащих только для соединения проводящих слоев) отверстий — по ГОСТ 10317—79.

2.2.3. Предельные отклонения диаметров монтажных и переходных отверстий  $\Delta d$  должны соответствовать указанным в табл. 2

Таблица 2

Диаметр отверстия $d$ , мм	Наличие металлизации	Предельное отклонение диаметра $\Delta d$ , мм, для класса точности				
		1	2	3	4	5
До 1,0	Без металлизации	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$ ( $\pm 0,025$ )*
	С металлизацией без оплавления	+0,05; -0,15	+0,05; -0,15	+0; -0,10	+0; -0,10	+0; -0,10 (+0; -0,075)*
	С металлизацией и с оплавлением		+0,05; -0,18	+0; -0,13	+0; -0,13	+0; -0,13
Св. 1,0	Без металлизации	$\pm 0,15$	$\pm 0,15$	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$
	С металлизацией без оплавления	+0,10; -0,20	+0,10; -0,20	+0,05; -0,15	+0,05; -0,15	+0,05; -0,15
	С металлизацией и с оплавлением	+0,10; -0,23	+0,10; -0,23	+0,05; -0,18	+0,05; -0,18	+0,05; -0,18

Норма вводится с 01.07.88.

2.2.4 Номинальные размеры сквозных отверстий под крепежные детали – по ГОСТ 11284-75

2.2.5 Ширину печатного проводника выбирают в зависимости от токовой нагрузки. Значения допустимой токовой нагрузки приведены в п. 2.4.4.

2.2.6 Предельные отклонения ширины печатного проводника контактной площадки, концевой печатного контакта, скрана  $\Delta t$  для узкого места должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наличие мегалитического покрытия	Предельное отклонение ширины печатного проводника $\Delta t$ , мм, для класса точности				
	1	2	3	4	5
Без покрытия	$\pm 0,15$	$\pm 0,10$	$\pm 0,05$	$\pm 0,03$	+0 -0,03
С покрытием	+0,25 -0,20	+0,15 -0,10	$\pm 0,10$	$\pm 0,05$	$\pm 0,03$

2.3. Позиционные допуски расположения элементов конструкций

2.3.1. Значения позиционных допусков расположения осей отверстий -Td в диаметральном выражении приведены в табл. 4.

Таблица 4

Размер печатной платы по большей стороне, мм	Значение позиционного допуска расположения осей отверстий Tд, мм*, для класса точности				
	1	2	3	4	5
До 180 включ	0,20	0,15	0,03	0,05	0,05
Св. 180 до 360 включ	0,25	0,20	0,10	0,08	0,08
Св. 360.	0,30	0,25	0,15	0,10	0,10

\*Позиционный допуск на расположение осей фиксирующих отверстий на платах, предназначенных для автоматической установки навесных элементов, устанавливают по 4-му классу, на расположение монтажных отверстий — по 3-му классу независимо от класса печатной платы.

2.3.2 Пересчет позиционных допусков расположения осей отверстий на предельные отклонения расстояний между осями этих отверстий проводят по ГОСТ 14140—81.

2.3.3 Значения позиционных допусков расположения центров контактных площадок  $T_D$  в диаметральном выражении приведены в табл. 5

Таблица 5

Вид изделия	Размер печатной платы по большей стороне, мм	Значение позиционного допуска расположения центров контактных площадок $T_D$ , мм, для класса точности				
		1	2	3	4	5
ОПП ДПП ГПК МПП (наружный слой)	До 180 включ.	0,35	0,25	0,15	0,10	0,05
	Св. 180 до 360 включ.	0,40	0,30	0,20	0,15	0,08
	Св. 360	0,45	0,35	0,25	0,20	0,15
МПП (внутренний слой)	До 180 включ.	0,40	0,30	0,20	0,15	0,10
	Св. 180 до 360 включ.	0,45	0,35	0,25	0,20	0,15
	Св. 360	0,50	0,40	0,30	0,25	0,20

2.3.4. Значения позиционных допусков расположения печатного проводника  $T_1$ ; относительно соседнего элемента проводящего рисунка в диаметральном выражении приведены в табл. б.

Таблица б

Вид изделия	Значение позиционного допуска расположения печатного проводника $T_1$ , мм, для класса точности				
	1	2	3	4	5
ОПП; ДПП; ГПК; МПП (наружный слой)	0,2	0,10	0,05	0,03	0,02
МПП (внутренний слой)	0,3	0,15	0,10	0,08	0,05

2.3.5. Формулы для расчета размеров элемента конструкции печатных плат и ГПК приведены в обязательном приложении.

#### 2.4. Электрические параметры

2.4.1. Значения допустимых рабочих напряжений между элементами проводящего рисунка, расположенными в соседних слоях печатной платы и ГПК, приведены в табл. 7.

Таблица 7

Расстояние между элементами проводящего рисунка, мм	Значение рабочего напряжения, В	
	Фольгированный гетинакс (ГФ)	Фольгированный стеклотекстолит (СФ)
От 0,1 до 0,2 включ.	—	25
Св. 0,2 » 0,3 »	—	50
» 0,3 » 0,4 »	75	100
» 0,4 » 0,5 »	150	200
» 0,5 » 0,75 »	250	350
» 0,75 » 1,5 »	350	500
» 1,5 » 2,5 »	500	650

2.4.2. Значения допустимых рабочих напряжений между элементам проводящего рисунка, расположенными на наружном слое печатной платы или ГПК, приведены в табл. 8.

2.4.3. Значения сопротивления печатных проводников длиной 1 м приведены в табл. 9.

2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:

фольги — от  $100 \cdot 10^6$  до  $250 \cdot 10^6$  А/м<sup>2</sup> (от 100 до 250 А/мм<sup>2</sup>);

гальванической меди — от  $60 \cdot 10^6$  до  $100 \cdot 10^6$  А/м<sup>2</sup> (от 60 до 100 А/мм<sup>2</sup>)

Таблица 8

Расстояние между элементами проводящего рисунка, мм	Значение рабочего напряжения, В							
	Внешние воздействующие факторы							
	Нормальные условия		Относительная влажность (93 ±3)% при температуре (40±2)°С в течение 48ч.		Пониженное атмосферное давление			
					53600 Па (400 мм рт. ст.)		666 Па (5 мм рт. ст.)	
ГФ	СФ	ГФ	СФ	ГФ	СФ	ГФ	СФ	
От 0,10 до 0,20 включ.	-	25	-	15	-	20	-	10
Св. 0,20 » 0,30 »	30	50	20	30	25	40	20	30
» 0,30 » 0,40 »	100	150	50	100	80	110	30	50
» 0,40 » 0,70 »	150	300	100	200	110	160	58	80
» 0,70 » 1,20 »	300	400	230	300	160	200	80	100
» 1,20 » 2,00 »	400	600	300	360	200	300	100	130
» 2,00 » 3,50 »	500	830	360	430	250	400	110	160
» 3,50 » 5,00 »	660	1160	500	600	330	560	150	210
» 5,00 » 7,50 »	1000	1500	660	830	500	660	200	250
» 7,50 » 10,00 »	1300	2000	830	1160	560	1000	230	300
» 10,00 » 15,00 »	1800	2300	1160	1600	660	1160	300	330

Примечания:

1. Цепи с напряжением более 250В в МПП применять не рекомендуется.
2. Цепи с напряжением более 1800В для фольгированного гетинакса и 2300 В для фольгированного стеклотекстолита в печатных платах и ГПК применять не рекомендуется.

Таблица 9

Толщина печатного проводника, мкм		Значение сопротивления, Ом, не более										
		Ширина печатного проводника, мм										
без покрытия	с покрытием	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
20	—	—	5,83	4,37	3,50	2,91	2,18	1,75	1,45	1,25	1,09	0,87
35	—	—	—	2,50	2,01	1,66	1,25	1,00	0,83	0,71	0,52	0,50
50	—	—	—	1,75	1,40	1,16	0,87	0,70	0,58	0,50	0,43	0,35
5	40	8,60	5,74	4,30	3,44	2,86	2,14	1,72	1,42	1,23	1,07	0,86
20	70	4,20	2,78	2,09	1,67	1,39	1,04	0,83	0,69	0,59	0,52	0,42
35	80	3,20	2,12	1,60	1,28	1,06	0,79	0,64	0,52	0,45	0,39	0,32
50	90	2,60	1,71	1,29	1,04	0,86	0,64	0,52	0,43	0,37	0,32	0,26
—	40	10,0	6,60	5,00	4,00	3,32	2,50	2,00	1,65	1,42	1,25	1,00

**Формулы для расчета размеров элементов конструкции печатных плат, ГПК и толщины МПП**

1. Наименьший номинальный диаметр  $D$  контактной площадки рассчитывают по формуле

$$D = (d + \Delta d_{в.о}) + 2b + \Delta t_{в.о} + 2\Delta d_{тр} + (T_d^2 + T_D^2 + \Delta t_{п.о}^2)$$

где:  $\Delta d_{в.о}$  — верхнее предельное отклонение диаметра отверстия;

$\Delta t_{в.о}$  — верхнее предельное отклонение диаметра контактной площадки;

$\Delta d_{тр}$  — значение подтравливания диэлектрика в отверстии равно 0,03 мм для МПП, для ОПП, ДПП и ГПК — нулю.

$\Delta t_{п.о}$  — нижнее предельное отклонение диаметра контактной площадки.

2. Наименьшее номинальное расстояние  $l$  для прокладки  $n$ -го количества проводников рассчитывают по формуле:

$$l = \frac{D_1 + D_2}{2} + t * n + S(n + 1) + T_l$$

где:  $D_1, D_2$  - диаметры контактных площадок;

$n$  - количество проводников.

3. Толщину МПП рассчитывают по формуле:

$$H_p = \sum H_c + (0,6 \dots 0,9) \sum H_{пр}$$

где:  $H_c$  — толщина слоя МПП;

$H_{пр}$  — толщина прокладки (по стеклоткани).